



Séchoirs série STI **STI54**
Maximum performance **STI77**

GIRBAU

Séchoirs série STI

Maximum performance



SÉCHOIRS EFFICACES

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, DURABLES ET AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT.

Le tambour, fabriqué en acier inoxydable et supporté par des roulements industriels est capable de résister aux exigences de charge les plus rigoureuses garantissant une longue vie à la machine.

OPTIMISATION DU PROCESSUS DE SÉCHAGE FLUX D'AIR RADIAL

Les séchoirs GIRBAU STI garantit une capacité élevée d'évaporation et un grand rendement. La conception de la batterie de chauffe et de la turbine permet de fournir un excellent pourcentage air-chaaleur.

Un **filtre à air de grande section** absorbe totalement les particules fibreuses qui se détachent du linge.



ALTERNATIVES DE CHAUFFAGE

	Gaz Naturel	Gaz Propane	Électrique	Vapeur	Huile Thermique
STI-77	■	■		■	■
STI-54	■	■	■	■	■



SÉCURITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION INVERSION TAMBOUR DE SÉRIE

Les modèles STI-54/77 sont équipés en série d'un système d'inversion de rotation qui facilite, avec une porte largement dimensionnée, le chargement et le déchargement du linge.

La fermeture de la porte est assurée par des aimants.

Les filtres en fibrine grand format et à accès facile, ainsi que le voyant pour leur nettoyage apparaissant sur le display, garantissent un haut rendement de la machine.

La fonction anti-plis automatique s'active à la fin de cycle.

Conformes à la réglementation CE ; dotés d'un arrêt d'urgence, interrupteur sectionneur et protection des moteurs.



LE CONTRÔLE MICROPROCESSEUR OBTIENT UN RENDEMENT OPTIMAL DU PROCESSUS DE SÉCHAGE ET UN EXCELLENT TRAITEMENT DU LINGE



Contrôle Standard (S) : pendant le cycle programme, le display informe l'utilisateur de la température existante, du temps restant et de la progression du cycle de refroidissement.

Contrôle Standard (S)

Permet de programmer les cycles de deux façons différentes:

- température / temps
- température / degré de séchage (séchage automatique) n indiquant, dans chaque cas, le temps de la phase de refroidissement, etc.

Séchoirs série STI




P01441 20/01

MODELE		STI-54	STI-77
Capacité 1/25 - 1/18	kg	43 - 60	58 - 80,5
Ø Tambour	mm	1.133	1.308
Longueur Tambour	mm	1.070	1.079
Volume Tambour	dm ³	1.079	1.450
Poids net (gaz/elec)	kg	653	953
Poids net (Vap/AT)	kg	787	1.025
Poids brut (gaz/elec)	kg	717	1.029
Poids brut (Vapeur/AT)	kg	850	1.099
Hauteur H	mm	2.557 (elec.) 2.220 (gaz/vapeur)	2.540 (gaz/elec.) 2.362 (vapeur)
Largeur L	mm	1.235	1.413
Profondeur P	mm	1.784	1.765
Base porte au sol	mm	657	848
Puissance moteurs	kW	2,8	6,34
Chauffage électrique EL	kW	72	--
Tensión chauffage électrique		230/400-3	--
Tensión chauffage gaz		230/400-3	
Puissance gaz	kW	110	161
Débit vapeur	kg/h	204	329
Débit air (50 Hz)	m ³ /h	3.042	6.228
Dimensions avec emballage L X P X H	mm	1.321x1.728x2.413	2 colis * 1.524x1.728x2.210 1.575x1.753x712

* Seulement pour transport

GIRBAU S.A. se réserve le droit d'introduire des modifications

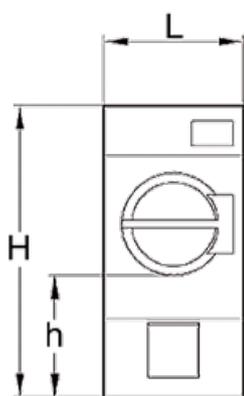

video