



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable et convivial.
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200 élevé pour WEN-27/36
(Facteur G 150 pour WEN-60)



EFFICIENCE

Système de pesage intelligent
Optimal loading: niveaux d'eau et produits adaptés à la charge indiqué manuellement
Prêtes pour bacs de récupération d'eau: AQUABAC
Consommation d'eau réduite



POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation
STANDARD <> SELF : modèle standard facilement transformable
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
VANNE DE VIDANGE <> POMPE
Fonction WET CLEANING en standard



CONNECTIVITE

Communication à distance prête en standard
Paiement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium: Ø 460 mm pour WEN-27 et Ø 560 mm pour WEN-36/60
Système de fermeture / ouverture de porte aisé



MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile aux pièces,
Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...
Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



AUTRES


Carrosserie en skinplate gris,
Cuve et tambour en inox AISI 304
Bac à produits avec 4 compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence
Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation
Certifications CE et WRAS



OPTIONS

- Kit double vidange pour la récupération d'eau.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Joint de porte en silicone (pour WEN-27)
- AQUA FLOW : recirculation de l'eau du bain
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Imprimante
- Kit communication Danube Online
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- SLUICE: Perforations tambour 8 mm (pour WEN-27/36)
- Base d'ancrage.
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Voltage 230 V III pour WEN-60
- Kits libre-service: monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement (pour WEN-27 et WEN-36)
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de coupure d'énergie)

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-27 ET2	WEN-36 ET2	WEN-60 ET2			
TAMBOUR							
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35	67/60			
Volume	l	250	350	600			
Diamètre	mm	770	860	1.048			
Profondeur	mm	530	602	684			
DONNEES GENERALES							
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	48/682	45/644	42,5/505			
Facteur G	-	200	200	150			
Effort dynamique	KN	3,53 ±6	4,59 ±8	9,12 ±15			
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	8,02	7,58	6,93			
Niveau sonore	dB	<70	<70	<70			
Version libre-service	-	Oui	Oui	Oui			
Double vidange	-	Opt	Opt	Opt			
Système de pesage / de bascule	-	Non/Non	Non/Non	Non/Non			
SLUICE - Perforations tambour 8 mm	-	Oui	Oui	Non			
PORTE							
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	700/400	735/440	900/540			
Diamètre	mm	460	560	560			
PUISSANCES							
Moteur	kW	3	4	5,5			
Chauffage (modèles électriques)	kW	18	21	28,8			
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19	22	31,3			
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	3	4	5,5			
CONNEXIONS							
		ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE	ELECTRIQUE	VAPEUR / EAU CHAUDE
Tensión 230V- I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 16A	-	3 x 1,5 / 16A	-	-
Tensión 230V- III + T	N° x mm2 / A	3 x 10 / 50A	-	3 x 16 / 63A	-	3 x 25 / 100A	3 x 6 / 32A
Tensión 400V- III + N + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 32A	-	3 x 6 / 40A	-	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 10A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	pouces	3/4"		3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15		18		21	
Entrée eau	pouces	3/4"		3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	164,8		199,6		627,9	
Vidange	pouces	3"		3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200		200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE							
Largeur nette / largeur brute	mm	884/930		979/1.050		1.225/1.360	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.011/1.150		1.066/1.250		1.279/1.480	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.340/1.523		1.411/1.600		1.640/1.880	
Poids net / Poids brut	kg	340/370		473/503		930/1.050	
Volume	m ³	1,6		2,1		3,73	

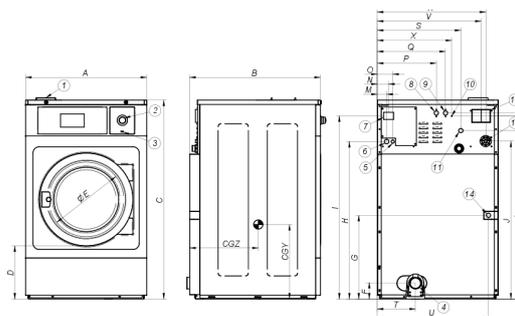

- 1 BAC PRODUITS
- 2 BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
- 3 PORT USB
- 4 VIDANGE
- 5 CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
- 6 CONNEXION ÉLECTRIQUE
- 7 SECTIONNEUR
- 8 ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
- 9 ENTRÉE D'EAU CHAUDE
- 10 BRANCHEMENT TERRE
- 11 ENTRÉE D'EAU FROIDE
- 12 EVENT
- 13 BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
- 14 CONNEXION VAPEUR

* Programme N°20, charge 75%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-27	884	965	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	428	508	801	639	268	820	771	1.220	600	1.280	479	543
WEN-36	979	1.066	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.250	1.135	61	74	101	481	561	861	673	262	917	831	1.281	624	1.367	635	682
WEN-60	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972