

TABLES DE REPASSAGE

TF-A
TF-AS
TF-AVS



Modèles avec électro-aspirateur incorporé sans chaudière (à connecter sur réseau vapeur) :


- Table aspirante + fer vaporisant avec plateau universel chauffé électriquement.
- Température du plateau réglable par thermostat.
- Aspirateur monophasé incorporé.
- Dimensions du plateau 1.200 x 400 x 250 mm
- Commande par pédale.
- A raccorder sur réseau vapeur externe.

TF-A : chauffante, aspirante

TF-AS : chauffante, aspirante, soufflante

TF-AVS : chauffante, aspirante, soufflante et vaporisante

A - Aspirante
V - Vaporisante
S - Soufflante

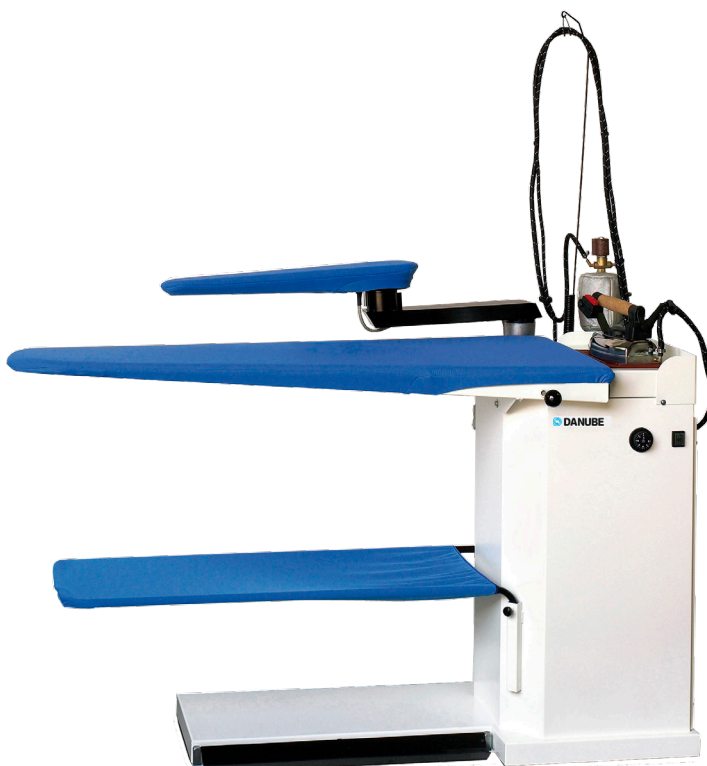

TF-A

OPTIONS

- Jeannette avec bras modèle manche aspirant et chauffant.
- Pistolet de détachage vapeur pour: TF-A / TF-AS / TF-AVS.
- Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage plateau pour: TF-A / TF-AS / TF-AVS.

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	TF-A	TF-AS	TF-AVS
CAPACITÉ				
Chaudière	-	Non	Non	Non
Capacité chaudière	l	-	-	-
Dimensions plateau	mm	1.200 x 400 x 250	1.200 x 400 x 270	1.200 x 400 x 250
OPTIONS				
Jeannette avec bras modèle manche aspirant	-	Opt	Opt	Opt
Pistolet vapeur	-	Opt	Opt	Opt
Roulette et rail pour fer avec équilibreur et éclairage	-	Opt	Opt	Opt
Second fer	-	Non	Non	Non
PUISSANCES				
Moteur aspiration	kW	0,45	0,45	0,45
Moteur pompe	kW	-	-	-
Puissance fer	kW	0,83	0,83	0,83
Puissance table	kW	1	1	-
Puissance bras (option)	kW	0,09	0,09	0,09
CONNEXIONS				
Ø Entrée eau	BSP	-	-	-
Ø Entrée vapeur	BSP	1/4"	1/4"	3/8"
Pression vapeur	BAR	-	-	4-5
Consommation vapeur	Kg/h	5	5	10-15
Ø Entrée air	BSP	-	-	1/4"
Pression air	BAR	-	-	4-8
Consommation air	NI/m	-	-	5
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE				
Largeur / Largeur	mm	1.480/1.520	1.500/1.520	1.680/1.880
Profondeur / Profondeur	mm	480/580	600/580	580/680
Hauteur / Hauteur	mm	930/1.120	1.800/1.120	920/1.270
Poids net / Poids brut	kg	66/82	81/97	141/165
Volume	m ³	3,20/5,19	3,88/6,23	4,68/7,43
AUTRES				
Tension	Hz	230V 50	230V 50	230V 50
Niveau sonore	dB	68	70	75